


SAGOLA

an Elcometer company

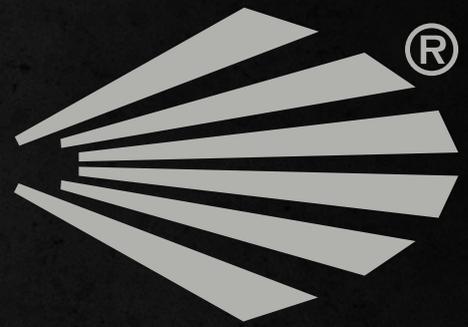

RAIDER 300

w w w . s a g o l a . c o m

LÍNEA PROFESIONAL MIXTA/AIRLESS **RAIDER 300 X**

SAGOLA presenta su nueva línea profesional **RAIDER 300 X** en versión MIXTA/AIRLESS.

Esta línea ha sido diseñada y fabricada con la premisa de ser un producto exclusivo para uso profesional con un **alto nivel de exigencia** tanto a nivel de prestaciones como a nivel de imagen.

Dentro de este apartado de calidad **apostamos por la técnica y la durabilidad**. Esto nos conduce a un rediseño completo de la zona hidráulica. Ésta aporta una vida excepcional en las condiciones de uso más duras sin ceder un ápice en sus prestaciones, que ofrece una larga vida con un mínimo mantenimiento incluso en uso de materiales más problemáticos.



Versión Carro y sonda de absorción



Versión Carro y depósito

GARANTÍA SAGOLA

SAGOLA ofrece en toda su gama una **garantía de 3 años** que cubre cualquier defecto de diseño o fabricación de sus productos. Cualquier defecto en su diseño será motivo de reparación o cambio del producto sin costo alguno para el cliente.



GARANTÍA DE SERVICIO DE REPUESTOS SAGOLA

SAGOLA es sinónimo de **calidad y servicio**. Por este motivo SAGOLA ofrece una garantía total de servicio de piezas y repuestos para el perfecto mantenimiento de todos sus productos vendidos incluso hace más de 10 años.

DATOS TÉCNICOS

Equipo Neumático en Versión Mixto/Airless

La línea RAIDER ha sido diseñada y fabricada pensando en las necesidades de medianas industrias metálicas y madera.

Sencillo manejo y muy bajo consumo de aire. Reducido mantenimiento.

Ideal para alta producción.

APLICACIONES

BARNICES **FONDOS**

AL AGUA **ESMALTES**

LACAS **IMPRIMACIONES LIGERAS**

Versiones

REFERENCIA	VERSIÓN
309 516 02	Carro y sonda de absorción
309 516 03	Carro y depósito
309 516 04	Mural y depósito
309 516 05	Mural y sonda de absorción
309 516 98	Equipo completo RAIDER 300 X Mix
309 516 99	Equipo completo RAIDER 300 X Airless

Homologación CE

Ex II 2G x



Equipo completo RAIDER 300 X Mix

Equipo completo RAIDER 300 X Airless

DATOS TÉCNICOS

RAIDER 300 X

• Dimensiones	415 x 390 x 745 mm
• Cilindro neumático	Ø 95 mm.
• Carrera motor	68 mm.
• Consumo aire max. (60 ciclos/min.)	370 L/min. (13 cfm)
• Presión max. entrada aire	7 (bar) - 102 (psi)
• Ø mínimo manguera alimentación	6 mm - 1/4"
• Lubricante prensaestopas	Oil pack 300 900 98
• Presión máxima salida producto	215 bar (3.118 psi)
• Caudal libre (60 ciclos/min.)	1,8 L/min.
• Caudal por ciclo	30 c.c.
• Entrada de aire	1/4"
• Entrada de producto	Ø 12 x 21 mm.
• Salida de producto	BSP 1/4"
• Peso	15,5 kg.
• Boquilla máxima	0,013"
• VERSIÓN Carro y Sonda	30951602
• VERSIÓN Carro y Depósito	30951603
• VERSIÓN Mural y Depósito	30951604
• VERSIÓN Mural y Sonda	30951605

ACCESORIOS y COMPLEMENTOS

Pistola Mixta



**Mini
XTREME MIX**

Una fusión perfecta entre la rapidez y altos niveles de transferencia (superiores al 80%) con la calidad de acabado de los sistemas XTREME aerográficos.

Diseñada para perdurar en el tiempo gracias a su robustez y la calidad de sus componentes. A ello le sumamos su manejabilidad, suavidad y reducido tamaño que la convierten en la pistola mixta ideal para trabajos difíciles y la más pequeña en dimensiones del mercado.

Referencia	Boquilla	Entrada de aire	Entrada de producto
351 302 01	11/40	Conector rápido 8 mm.	1/4"
351 302 02			Racord giratorio 1/4"
351 302 03		Racord M16	1/4"
351 302 04			Racord giratorio 1/4"
351 302 05	13/40	Conector rápido 8 mm.	1/4"
351 302 06			Racord giratorio 1/4"
351 302 07		Racord M16	1/4"
351 302 08			Racord giratorio 1/4"

Boquillas Mixtas (TIPS)

El tamaño de abanico es orientativo y variará dependiendo de la viscosidad y de la presión a la que pulvericemos. Otros pasos y ángulos disponibles. Consultar.



Referencia	Aplicación	Denominación	Orificio (pulgadas/mm.)	Ángulo pulverización	Ancho pulverización 30 cm. (mm.)	Caudal aire 100 bar (L/min.)
814 605 18	Acabados Lacas	09/20 Standard	0,009"/0,23	20°	100-150	0,25
814 605 19		09/40 Standard	0,009"/0,23	40°	200-250	0,25
814 605 29	Esmaltes Desmoldeantes	11/40 Standard	0,011"/0,28	40°	200-250	0,37
814 605 31		11/70 Standard	0,011"/0,28	70°	355-405	0,37
814 605 40	Uretanos Acrílicos Fondos e Imprimaciones	13/40 Standard	0,013"/0,33	40°	200-250	0,57
814 605 42		13/60 Standard	0,013"/0,33	60°	300-355	0,57
814 605 43		13/80 Standard	0,013"/0,33	80°	405-457	0,57
814 605 49		15/20 Standard	0,015"/0,38	20°	100-150	0,72
814 605 50		15/40 Standard	0,015"/0,38	40°	200-250	0,72
814 605 51		15/50 Standard	0,015"/0,38	50°	250-300	0,72
814 605 52		15/60 Standard	0,015"/0,38	60°	300-355	0,72
814 605 53		15/80 Standard	0,015"/0,38	80°	405-457	0,72

Conjunto de mangueras de alta presión



Manguera de producto 3/16"
Manguera de aire 8 mm.

Referencia	Versión X
564 140 36	7 m. conjunto de mangueras
564 140 37	11 m. conjunto de mangueras

Manguera de producto airless



Manguera de producto 3/16"

Referencia	Versión
864 638 21	5 m. manguera 3/16" C/Term.

Boquillas Airless de Giro

El tamaño de abanico es orientativo y variará dependiendo de la viscosidad y de la presión a la que pulvericemos. Otros pasos y ángulos disponibles. Consultar.



Referencia	Aplicación	Denominación	Orificio (pulgadas/mm.)	Ángulo pulverización	Ancho pulverización 30 cm. (mm.)	Caudal aire 100 bar (L/min.)
814 611 05	Acabados	09/20 de giro SdV	0,009"/0,23	20°	100-150	0,25
814 611 06		09/40 de giro SdV	0,009"/0,23	40°	200-250	0,25
814 611 08		11/20 de giro SdV	0,011"/0,28	20°	100-150	0,37
814 611 09		11/40 de giro SdV	0,011"/0,28	40°	200-250	0,37
814 611 11	Fondos e Imprimaciones	13/20 de giro SdV	0,013"/0,33	20°	100-150	0,57
814 611 12		13/40 de giro SdV	0,013"/0,33	40°	200-250	0,57
814 611 15		15/20 de giro SdV	0,013"/0,33	20°	100-150	0,72
814 611 16		15/40 de giro SdV	0,015"/0,38	40°	200-250	0,72
814 611 24		17/40 de giro SdV	0,017"/0,43	40°	200-250	0,98



Pistolas Airless

Alta presión. Sistema sin aire.

Referencia	Versión
301 701 08	Pistola PSAM 500
301 701 03	Pistola PSAM 104

SAGOLA
an Elcometer company

MADE IN
SPAIN



SAGOLA, S.A.U.

Urartea, 6
01010 Vitoria - Gasteiz
(Álava) ESPAÑA
Tel.: (+34) 945 214 150
Fax: (+34) 945 214 147
sagola@sagola.com
www.sagola.com